




Strijkmachines

IB42310, IB42314, IB42316

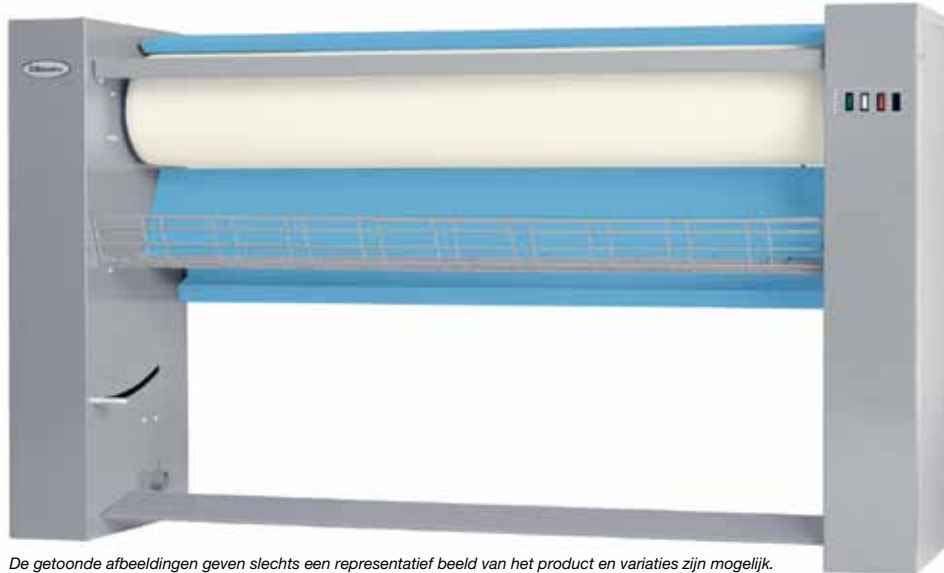

De getoonde afbeeldingen geven slechts een representatief beeld van het product en variaties zijn mogelijk.

Eigenschappen en voordelen

- Retouraanvoersysteem
- Een vingerbescherming zorgt voor extra veiligheid van de gebruiker
- Verstelbare temperatuurinstelling
- Cilinder afgedekt met staalwol en katoenvilt voor een lange levensduur en zorgvuldige behandeling van het linnen
- Ergonomisch bedieningspedaal
- Aanvoertafel en opvangrek zijn van staal

Belangrijkste opties

- Werkt met muntmeter
- Variabele snelheidsregeling
- Cilinder Nomex[®] vulling die geschikt is voor temperaturen boven 200°C

| Belangrijkste specificaties | | IB42310 | IB42314 | IB42316 |
|--|-------|---------|---------|---------|
| Capaciteit*, max. waterverdamping | l/h | 5 | 6.8 | 8.1 |
| Rol, | | | | |
| diameter | ø mm | 230 | 230 | 230 |
| lengte | mm | 1000 | 1400 | 1650 |
| Strijksnelheid | m/min | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
| Verwarming, elektriciteit | kW | 5.0 | 7.2 | 8.4 |
| * 20% achterblijvend vochtgehalte en 100% rolgebruik (ISO 9398). | | | | |



| Elektrische aansluitingen* | | IB42310 | IB42314 | IB42316 |
|------------------------------------|---------------------|----------|---------------------------|----------|
| Voltage/vermogens | | | | |
| 230-240V 3 AC 50/60 Hz | kW (A) | 5.2 (16) | 7.5 (20) | - |
| 230V 1 AC 50/60 Hz | kW (A) | 5.2 (32) | 7.5 (32) | - |
| 400-415V 3N AC 50 Hz | kW (A) | 5.2 (10) | 7.5 (16) | 8.7 (16) |
| 400-440V 3 AC 50/60 Hz | kW (A) | 5.2 (10) | 7.5 (16) | 8.7 (16) |
| Afvoeraansluitingen | | | | |
| Afvoer, uitlaat | ø mm | - | 40 | 40 |
| Geluidsniveau | | | | |
| Luchtgeluidsniveau | dB(A) | 52 | 54 | 54 |
| Warmteafgifte | | | | |
| % van geïnstalleerd vermogen, max. | | 3 | 3 | 3 |
| Verzendgegevens | | | | |
| | netto, kg | 120 | 140 | 184 |
| | verpakt in kist, kg | 145 | 170 | 185 |
| Verzendvolume | m ³ | 0.91 | 1.16 | 1.34 |
| Afmetingen in mm | | | | |
| A Breedte | | 1395 | 1795 | 2045 |
| B Diepte | | 510 | 510 | 510 |
| C Hoogte | | 1025 | 1025 | 1025 |
| D | | 1055 | 1455 | 1705 |
| E | | 940 | 940 | 940 |
| F | | 420 | 420 | 420 |
| 1 Elektrische aansluiting | | | 3 Bedieningspaneel | |
| 2 Ontkoppelingshefboom bed | | | 4 Bedieningspedaal | |

* Ook voor andere spanningen verkrijgbaar, zie het Installatiehandboek.

